施工案例

キョーライトの内装用不燃化粧板

KYOLITE

http://mbmic.com

台灣京瓷建材有限公司

41448 台中市烏日區中華路383號

Tel 04-23362855 Fax 04-23368125

KONOSHIMA

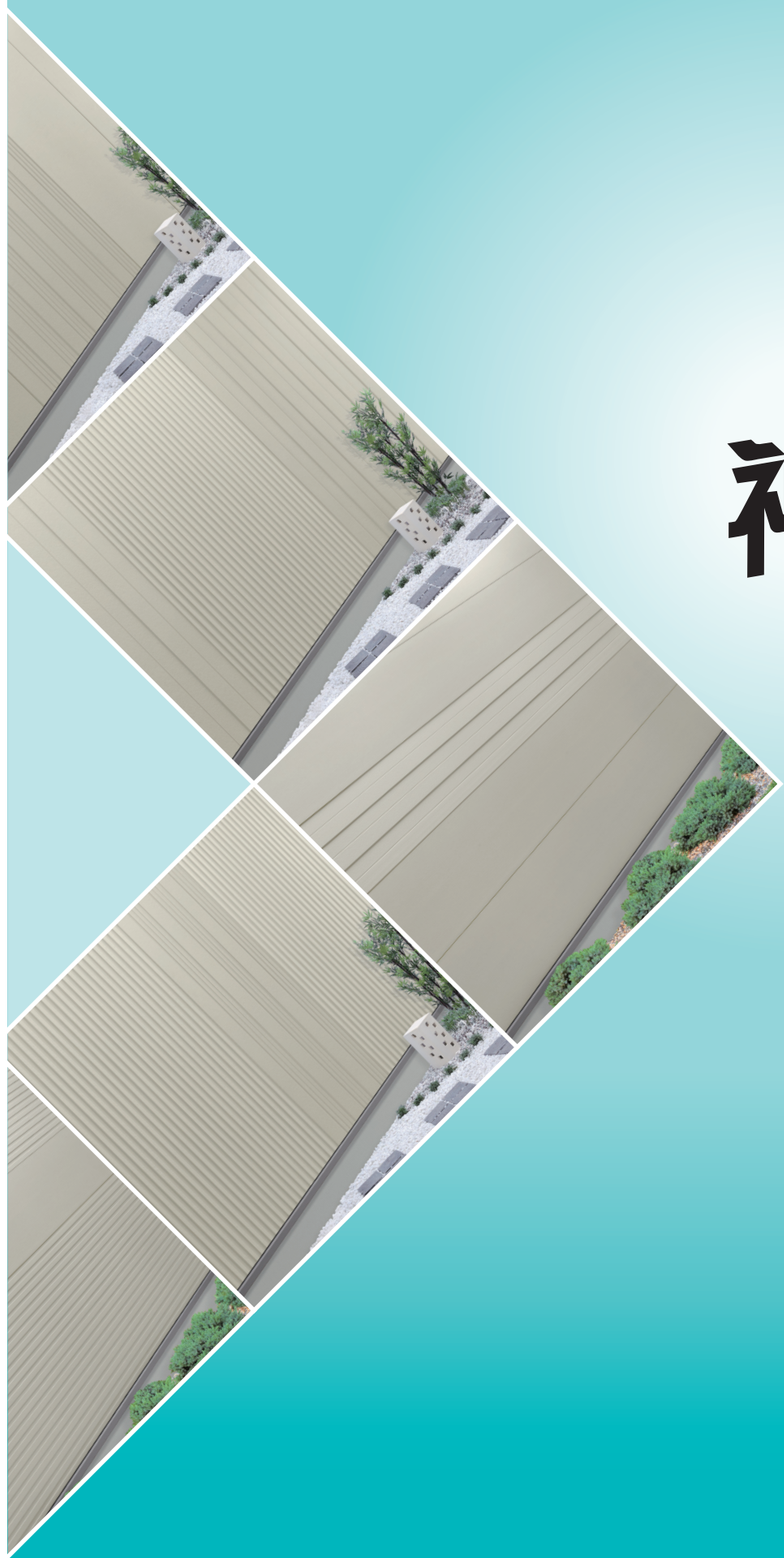

押出外壁

神業

產品特性

- **穩定性高** 板材製造經高溫高壓蒸氣養生，穩定度高、變形量小，耐凍結融解
- **質輕經濟** 密度低，牆體輕，不增加建築物荷重，可減低建築鋼構材料。
- **遮音性強** 中空造型16mm板厚，STC值可達29dB。
- **斷熱性佳** 低熱傳導率可隔熱、保溫。
- **防火性強** 耐燃一級，系統可達防火1小時。
- **施工容易** 施工簡易迅速，可節省工時。
- **樣式多變** 圖形多、可任意搭配，豐富牆面造型。
- **運用範圍廣泛** 適用範圍：圍牆、內外牆、裝飾板、地下室複壁、女兒牆內側、道路隔音牆。

F16F

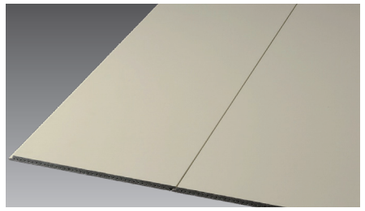



厚度	16mm	厚度	16mm
長度	455mm	長度	2990mm
內寸	75mm	內寸	75mm

R16F-10

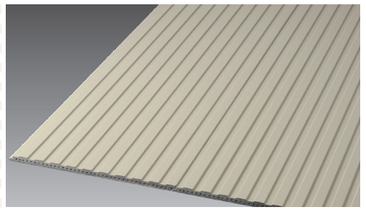



厚度	16mm	厚度	16mm
長度	455mm	長度	2990mm
內寸	75mm	內寸	75mm

R21F-14

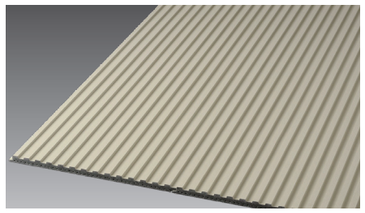



厚度	21mm	厚度	24mm
長度	455mm	長度	2990mm
內寸	75mm	內寸	75mm

R21R-3

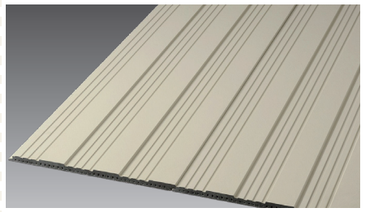



厚度	21mm	厚度	24mm
長度	455mm	長度	2990mm
內寸	75mm	內寸	75mm

R22F-3

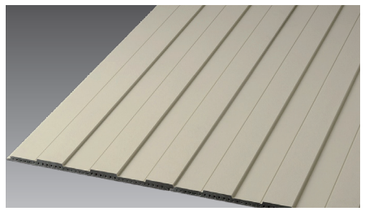



厚度	22mm	厚度	24mm
長度	455mm	長度	2990mm
內寸	75mm	內寸	75mm

剖面圖尺寸規格

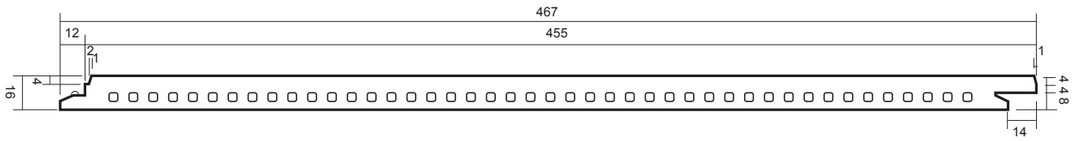

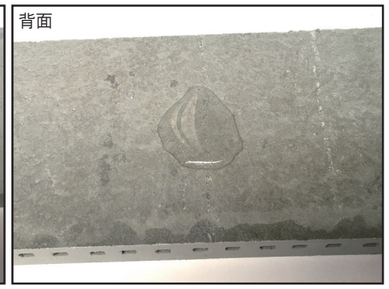

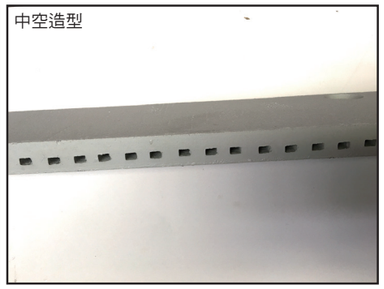

正反面均防水

產品配件

編號	BTK-G17	BTK-D12	BTK-D02	BTK-D05
圖示				
包裝	10支 / 盒	20個 / 袋	70個 / 袋，5袋 / 箱	10個 / 袋
使用部位	底端（橫張）	底端（縱張）	板片固定架	板片固定架
備註				

其他五金配件請洽本公司。